

Matúr-line basic

BEJÁRATI AJTÓK


ÁLTALÁNOS LEÍRÁS, MŰSZAKI TARTALOM

Kivitel, általános leírás	68mm-es Eurofalcos rendszer befelé nyíló kivitel duplafalcos kialakítás (háromszoros ütközés), kettős gumitömítéssel üvegléces üveg- és panelrögzítés keresztmetszeti méretek: tok: 68 x 80mm szárny: 68 x 110mm osztók: 68 x 80mm alsó részben 2db 80mm széles betétcsappal sarokkötés: szárny: kontraprofil dübeltechnológiával merevítve, rögzítve tok: kontraprofil csavarkötéssel rögzítve, merevítve sarokkötésnél PUR ragasztó felhasználásával
Gyártási méret	egyszárnyú: maximális szélesség: 1100mm, maximális magasság: 2250mm kétszárnyú: maximális szélesség: 1800mm, maximális magasság: 2250mm
Alapanyag	rétegragasztott, hosszoldott, csomómentes lucfenyő (három rétegben ragasztott)
Üvegezés	4 katedrál*** / 18+Ar / 4 Low-E, 26 mm $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ***választható katedrál típusok: csincsilla - fehér és bronz, fatörzs - fehér és bronz, felhő - fehér, kura - fehér, gríz - fehér, crepi
Betét	24mm-es luc síkfurnérozott hőszigetelő szendvicslapbetét
Üveg és betét tömítés	transzparens neutrális szilikonnal
Felületkezelés	REMMERS lazúros felületkezelés PREMIER standard színekben*** ***választható színek: PREMIER Nr. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013 felár ellenében rendelhető színek: PREMIER Nr. 1011 (fehér) és Nr. 1012 (zöld) listaár +5%
Vasalat	Secury-Europa GU MR/R típusú, kilincsműködtetésű ajtózárral, mely öt ponton záródik, közülük 1db zár csapda, 2db acélcsap, 2db görgő a csapok a zárból min. 20mm-t előre mozdulva a tokba záródnak a szárny a tokkal 4db négy csapos, három irányban állítható 20mm-es átmérőjű befűrt, biztosító csappal ellátott pánttal kapcsolódik feszültségmentesítő vasalattal ellátva
Kilincs	Hoppe Tokyo alumínium kilincs (mindkét oldalon), keskeny, hosszú címkés választható színek: F1, F2, F4, fehér
Küszöb	hőhidmentes eloxált, alumínium profilú alacsony küszöb (20mm-es magassággal), műanyag takaróprofilal padlóvonal alatti 35mm-es műanyag profilú hőhidmegszakítással csatlakozás a szárnyal egy gumi és egy kefetömítéssel
Pánt	4db pánttal szerelve, műanyag takarósapkákkal (F1, fehér, barna)



Minőség egy életen át


premierablak.hu




Natúr-line basic

BEJÁRATI AJTÓK


A102

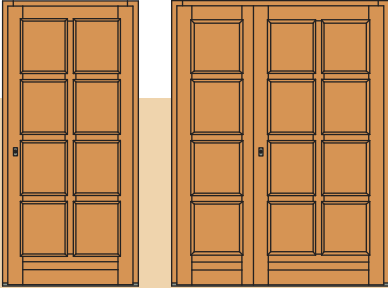


A112

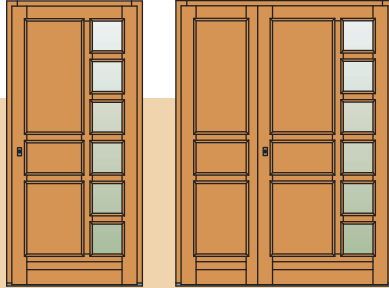


A147

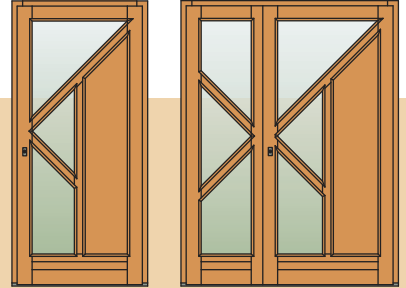


A200

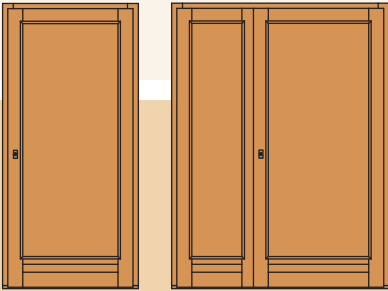

A201

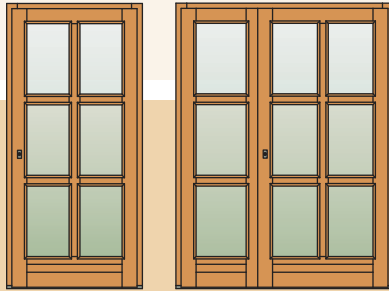


A202

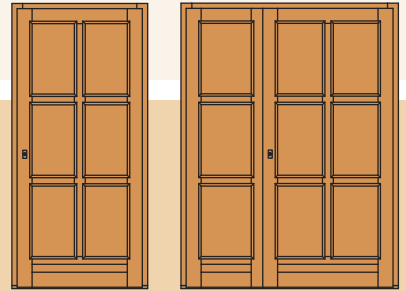


A203




A204

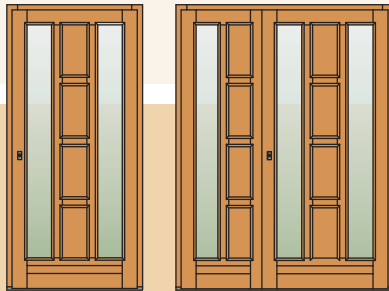


A205

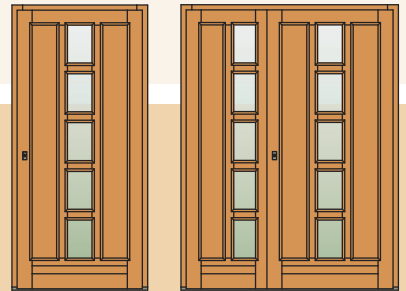


A206

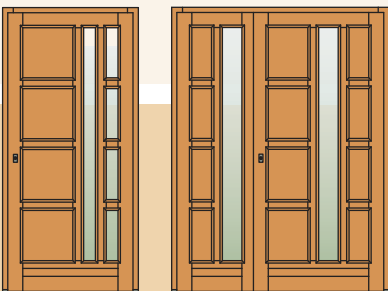

A207

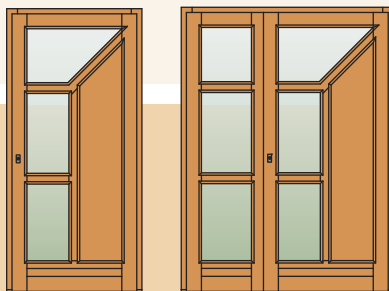

A300

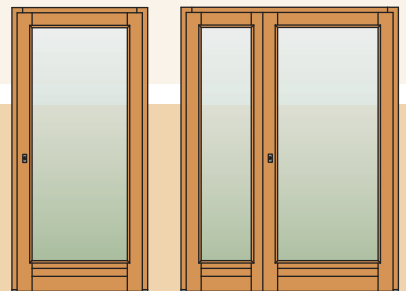

Minőség egy életen át

premierablak.hu